



GUARNIZIONE IN GOMMA EPDM CON ANIMA METALLICA PER FLANGE


EPDM RUBBER-METAL GASKET FOR FLANGES

APPLICAZIONE:
Fornitura, raccolta, distribuzione di acqua potabile

APPLICATION:
Supply, collection, distribution of drinkable water

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 681-1	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 681-1
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +70°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +70°C

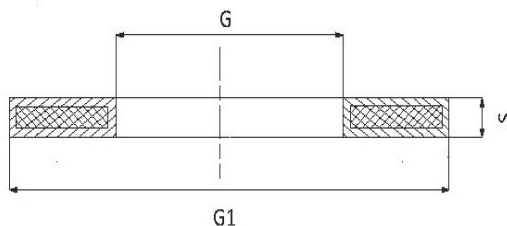

DN	PN	G	G1	S
25	10/40	35	70	3
32	10/40	43	82	3
40	10/40	49	92	3
50	10/40	61	107	4
65	10/40	61	127	4
80	10/40	90	142	4
100	10/16	115	162	5
100	25/40	115	168	5
125	10/16	141	192	5
125	25/40	141	192	5
150	10/16	169	218	5
150	25/40	169	225	5
200	10/16	220	273	6
200	25	220	285	6
250	10/16	273	328	6
250	25	273	340	6
300	10	325	378	6
300	16	325	385	6
300	25	325	402	6
350	10/16	368	438	7
350	25	368	457	7

DN	PN	G	G1	S
400	10	420	490	7
400	16	420	497	7
400	25	420	514	7
450	10	470	540	7
500	10	520	595	7
500	16	520	618	7
500	25	520	625	7
600	10	620	695	7
600	16	620	735	7
600	25	620	731	7
700	10/16	720	810	8
700	25	720	833	8
800	10/16	820	915	8
800	25	820	942	8
900	10/16	915	1017	8
900	25	915	1042	8
1000	10/16	1016	1124	8
1000	25	1016	1154	8
1200	10/16	1220	1341	8
1400	10	1420	1548	8
1600	10	1620	1772	8

* Altri DN/PN su richiesta - On request other DN / PN