



ART. 038006 TIS1

TEE 90° CODOLO LUNGO, PE 100, SDR11

90° TEE EQUAL LONG SPIGOT, PE 100, SDR11

APPLICAZIONE:


Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:	Acqua 16 bar Gas 5 bar	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:	Water 16 bar Gas 5 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +60°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +60°C
RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3	PRESSURE / TEMPERATURE RATING	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3

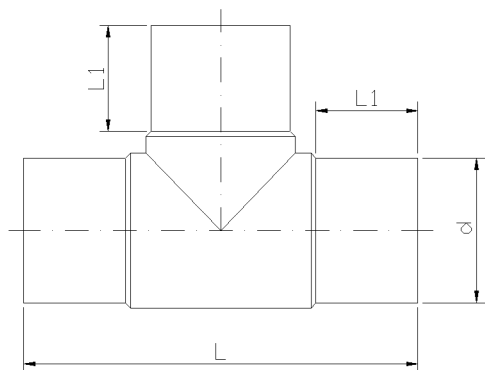

d	L	L1	kg
40	178	58	0,22
50	188	60	0,22
63	218	64	0,39
75	275	76	1,01
90	275	76	0,89
110	340	85	1,80
125	360	90	2,17

d	L	L1	kg
140	396	100	3,01
160	560	107	4,99
180	565	127	7,00
200	500	120	7,60
225	540	130	10,00
250	602	140	14,20
280	630	185	23,00