



ART.046002 TIS1

## COLLARE DI RIPARAZIONE A UNA VITE PN16 ONE BOLT REPAIR CLAMP PN16




### APPLICAZIONE:

Riparazione di rotture localizzate o piccoli fori di tubazioni per servizio acqua.

### APPLICATION:

Repair of pipe for water service with small breaks or holes

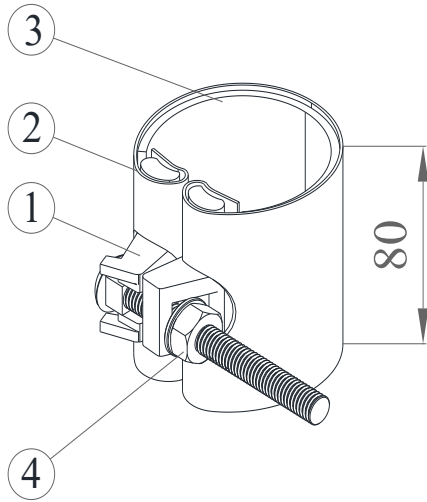

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

<b>PRESSIONE D'ESERCIZIO</b>	PN16
<b>TEMP. ESERCIZIO:</b>	Max. + 50°C
<b>COPPIA DI SERRAGGIO:</b>	da effettuarsi con chiave dinamometrica
<b>WORKING PRESSURE:</b>	PN16
<b>WORKING TEMP:</b>	Max. + 50°C
<b>TIGHTENING TORQUE:</b>	to be carried out with dynamometer wrench

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	MORSETTO CLAMP	GHISA SFEROIDALE ZINCATA GALVANIZED DUCTILE IRON
2	FASCIA BAND	ACCIAIO INOX AISI 304 AISI 304 STAINLESS STEEL
3	GUARNIZIONE GASKET	EPDM EPDM
4	VITE, DADO, RONDELLA SCREW, NUT, WASHER	ACCIAIO 4.8 DACROMET 4.8 DACROMET STEEL

### RANGE

RANGE				
21-25	48-51	76-82	118-124	156-162
26-30	50-54	82-87	120-126	167-173
29-33	55-60	87-93	126-131	173-179
33-37	60-64	94-100	131-136	198-204
38-42	65-69	99-104	139-145	205-211
42-45	69-73	105-111	143-149	217-223
44-48	71-76	112-118	149-155	223-229