



ART. 038012 TIS1

CARTELLA A CODOLO LUNGO, PE 100, SDR11
FLANGE ADAPTOR LONG SPIGOT, PE 100, SDR11

APPLICAZIONE:


Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:	Acqua 16 bar Gas 5 bar	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:	Water 16 bar Gas 5 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +60°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +60°C
RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3	PRESSURE / TEMPERATURE RATING	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3

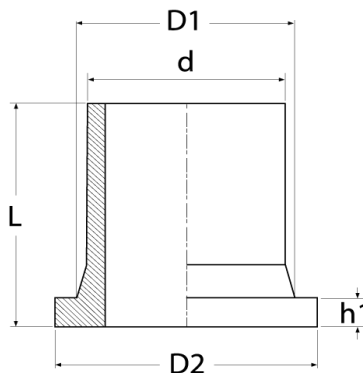

d	L	D1	D2	h1	kg
20	75	25	45	7	0,03
25	85	33	58	9	0,06
32	75	40	66	9	0,07
40	95	50	78	11	0,09
50	98	60	88	12	0,13
63	115	72	102	14	0,18
75	125	86	122	16	0,33
90	130	100	138	16	0,48
110	140	125	158	18	0,68
125	175	125	160	25	0,99
140	165	150	188	26	1,25
160	190	170	210	25	1,85
180	180	180	210	30	1,95
200	200	225	268	32	3,2

d	L	D1	D2	h1	kg
225	205	230	268	32	3,44
250	225	280	320	36	5,26
280	250	286	320	36	6,12
315	260	335	370	36	8,35
355	260	370	430	40	10,4
400	280	425	482	46	15,4
450-A	325	510	585	60	26,8
450-B	325	458	550	60	25,1
500	335	525	585	60	32,2
560	360	610	685	60	47,8
630	360	640	685	60	51,5
710	370	730	800	60	69,5
800	380	840	905	60	84,1
900	400	944	1005	60	107,8