



ART. 039002 TIS1

GOMITO ELETTRORISALDABILE 90°, PE 100, SDR 11
ELECTROFUSION ELBOW 90°, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:


Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:	Acqua 16 bar Gas 5 bar	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:	Water 16 bar Gas 5 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +60°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +60°C
RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3	PRESSURE / TEMPERATURE RATING	According to UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3

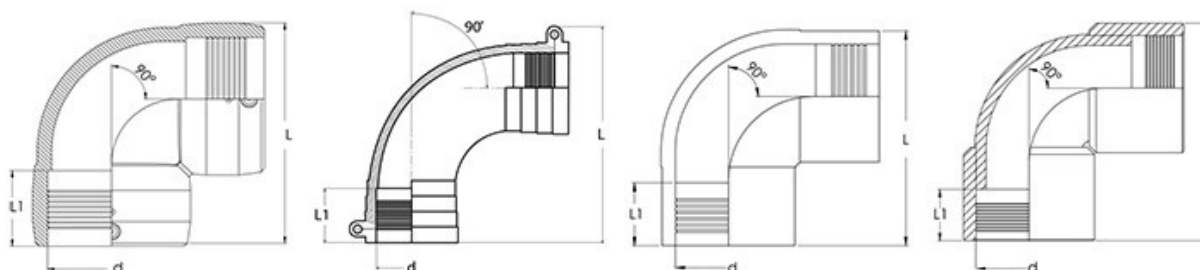

d	L	L1	kg	Type
20	98	38	0.08	B
25	98	38	0.05	A
32	109	41	0.09	B
40	131	47	0.18	B
50	155	51	0.27	B
63	189	48	0.50	A
75	211	65	0.74	B
90	242	70	1.16	A
110	274	76	1.29	A

d	L	L1	kg	Type
125	297	82	2.86	A
140	300	95	3.00	C
160	293	98	3.63	C
180	335	110	6.50	C
200	400	120	9.30	C
225	460	110	18.32	C
250	450	130	23.00	C
315	540	115	35.00	D
-	-	-	-	-