



## ART. 038002 TIS1

## GOMITO A 90° CODOLO LUNGO, PE 100, SDR11

## ELBOW 90° LONG SPIGOT, PE 100, SDR11

## APPLICAZIONE:


Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

## APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

<b>NORME PRODOTTO:</b>	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494	<b>PRODUCT STANDARS:</b>	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494
<b>MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:</b>	Acqua 16 bar Gas 5 bar	<b>MAXIMUM OPERATING PRESSURE:</b>	Water 16 bar Gas 5 bar
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO:</b>	Max. +60°C	<b>WORKING TEMPERATURE:</b>	Max. +60°C
<b>RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA</b>	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3	<b>PRESSURE / TEMPERATURE RATING</b>	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3

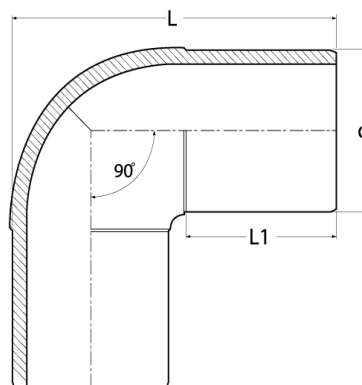

d	L	L1	kg
20	60	36	0,02
25	80	43	0,03
32	90	50	0,05
40	100	53	0,08
50	163	57	0,31
63	167	63	0,3
75	184	88	0,66
90	187	90	0,64
110	225	90	1,06

d	L	L1	kg
125	240	108	1,44
140	240	100	1,74
160	288	112	2,8
180	335	135	5
200	335	121	5
225	370	140	7,8
250	410	160	10,7
280	460	150	13,2
315	485	150	24,2