



ART. 039006 TIS1

CALOTTA ELETTRISALDABILE, PE 100, SDR 11
ELECTROFUSION END CAP, PE 100, SDR 11

APPLICAZIONE:


Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:	Acqua 16 bar Gas 5 bar	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:	Water 16 bar Gas 5 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +60°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +60°C
RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3	PRESSURE / TEMPERATURE RATING	According to UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3

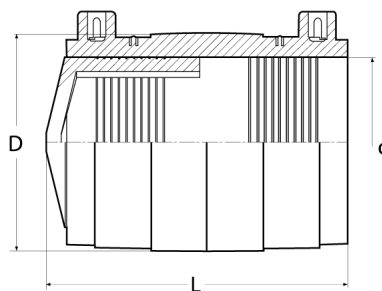

d	D	L	kg
20	33	68	0.05
25	41	82	0.07
32	48	89	0.09
40	55	97	0.12
50	67	110	0.19
63	80	134	0.30
75	97	145	0.49
90	115	163	0.78
110	142	198	1.29

d	D	L	kg
125	159	185	1.39
140	180	192	2.03
160	204	210	2.72
180	232	221	3.71
200	247	224	4.38
225	277	270	6.00
250	310	290	8.20
280	345	300	10.05
315	390	290	19.10