




PN 25 - ART. E063


PN 40 - ART. E064

**SFIATO A DOPPIO GALLEGGIANTE PN25-PN40****AIR RELEASE VALVE DOUBLE CHAMBER PN25-PN40****APPLICAZIONE:**

Fornitura, raccolta e distribuzione di acqua.

APPLICATION:

Supply, collection and distribution of water.

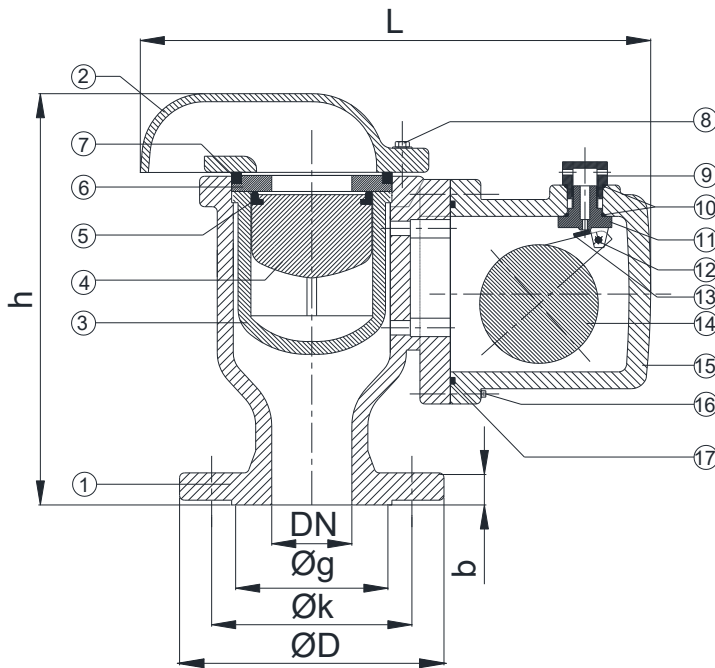**RIVESTIMENTO - COATING**

Esterno/interno con polvere epossidica di colore blu RAL 5015 e spessore 250µm.

External/internal FBE coating process with epoxy resin powder of blue colour RAL 5015 and thickness of 250µm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORMA PROGETTO:	EN 1074-4
FLANGE:	EN 1092-2
COLLAUDI:	EN 12266-1
TEMP. ESERCIZIO:	Max. +80°C
PRESSIONE MIN. DI ESERCIZIO:	0,2 bar
DESIGN STANDARD:	EN 1074-4
FLANGES:	EN 1092-2
TESTS:	EN 12266-1
WORKING TEMP.:	Max. +80°C
MIN. WORKING PRESSURE:	0,2 bar

	COMPONENTI - PARTS	MATERIALI - MATERIALS
1	CORPO BODY	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
2/15	COPERCHIO COVER	EN - GJS 400 - 15 EN - GJS 400 - 15
3	GABBIA CAGE	POLIAMMIDE 6 POLYAMID 6
4/14	GALLEGGIANTE FLOATER	POLIPROPILENE FOAMED POLYPROPYLENE
5/7 10/17	O-RING O-RING	EPDM EPDM
6	DISCO DISC	OTTONE BRASS
8	VITE E RONDELLA SCREW & WASHER	ACCIAIO 8.8 STEEL 8.8
9/11	DEGASATORE ORIFICE COVER	ACC. INOX AISI 304 S. STEEL AISI 304
12	PIN PIN	ACC. INOX AISI 304 S. STEEL AISI 304
13	TENUTA SEALING FACE	EPDM EPDM
16	VITE SCREW	ACCIAIO 8.8 STEEL 8.8

ART.	E063							E064						
DN	50	65	80	100	125	150	200	50	65	80	100	125	150	200
L	325	325	325	370	370	370	370	325	325	325	370	370	370	370
h	260	260	260	320	320	320	450	260	260	260	320	320	320	450
øD	165	185	200	235	270	300	360	165	185	200	235	270	300	375
øk	125	145	160	190	220	250	310	125	145	160	190	220	250	320
øg	99	118	132	156	184	211	274	99	118	132	156	184	211	284
n x ød	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28	12x28	4x19	8x19	8x19	8x23	8x28	8x28	12x31
b	19	19	19	19	19	20	22	19	19	19	19	23.5	26	30
Viti / Bolt	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M24	M16	M16	M16	M20	M24	M24	M27
Peso / weight (kg)	17.0	21.0	22.0	34.0	34.5	36.5	67.0	17.0	21.0	22.0	34.0	34.5	36.5	71.0