



ART. 038004 TIS1

GOMITO A 45° CODOLO LUNGO, PE 100, SDR11

ELBOW 45° LONG SPIGOT, PE 100, SDR11

APPLICAZIONE:


Impianti di acquedottistica, di convogliamento gas combustibili, di fognature civili ed industriali, di irrigazione etc...

APPLICATION:

Water pipeline systems, for gas, civil and industrial sewerage, irrigation etc...

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 1555-3 UNI EN 12201-3 UNI EN ISO 15494
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:	Acqua 16 bar Gas 5 bar	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:	Water 16 bar Gas 5 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +60°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +60°C
RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3	PRESSURE / TEMPERATURE RATING	Conforme con UNI EN 1555-3 - UNI EN 12201-3

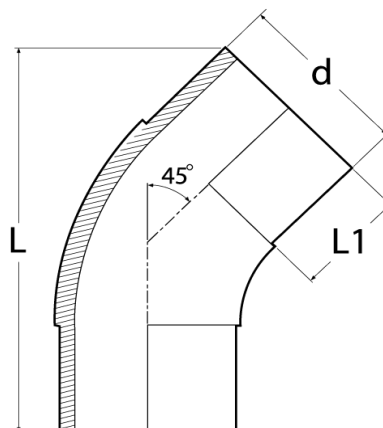

d	L	L1	kg
20	36	80	0,02
25	43	100	0,03
32	50	115	0,04
40	53	130	0,07
50	57	140	0,11
63	65	160	0,19
75	88	210	0,44
90	90	215	0,49
110	92	250	0,88

d	L	L1	kg
125	100	285	1,2
140	115	315	2,6
160	115	320	2,47
180	120	360	3,8
200	120	360	4,24
225	140	450	6,5
250	140	450	7,2
280	140	450	17,4
315	150	500	17,2