



ART. 038150



SARACINESCA IN POLIETILENE, PE 100, SDR11
POLYETHYLENE GATE VALVE, PE100, SDR11

APPLICAZIONE:
 Impianti di acquedottistica.

APPLICATION:
 Water pipeline system.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES

NORME PRODOTTO:	UNI EN 12201-3	PRODUCT STANDARS:	UNI EN 12201-3
MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO AMMESSA:	Acqua 16 bar	MAXIMUM OPERATING PRESSURE:	Water 16 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Max. +60°C	WORKING TEMPERATURE:	Max. +60°C
RAPPORTO PRESSIONE / TEMPERATURA	Conforme con UNI EN 12201-3	PRESSURE / TEMPERATURE RATING	According to UNI EN 12201-3

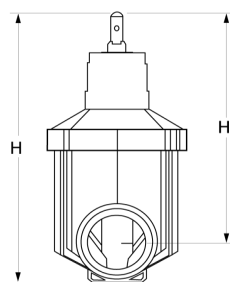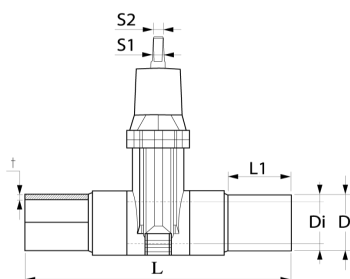

D	Di	L	L1	H	H1	t	S1	S2
63	51	274	110	320	290	6.5	17	14
75	51	274	110	400	352	6.5	17	14
90	72	435	155	400	325	9	19	16
110	87	645	148	435	370	11	19	16
125	87	645	150	435	365	11	19	16

D	Di	L	L1	H	H1	t	S1	S2
160	129	740	200	610	520	16	24	21
180	129	620	210	610	540	16	24	21
200	129	650	225	610	500	18	24	21
225	129	680	240	610	487	20	24	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-