

## ZASUWA PIERŚCIENIOWA Z USZCZELNIENIEM METAL-METAL PN10 ZABUDOWA KRÓTKA


### METAL SEATED GATE VALVE - SHORT BODY PN10

#### ZASTOSOWANIE:

Woda oraz ciecze nieagresywne (odpowiednie do wykonania materiałowego).

#### APPLICATION:

Water and other non-hazardous liquids (compatible with valve materials).

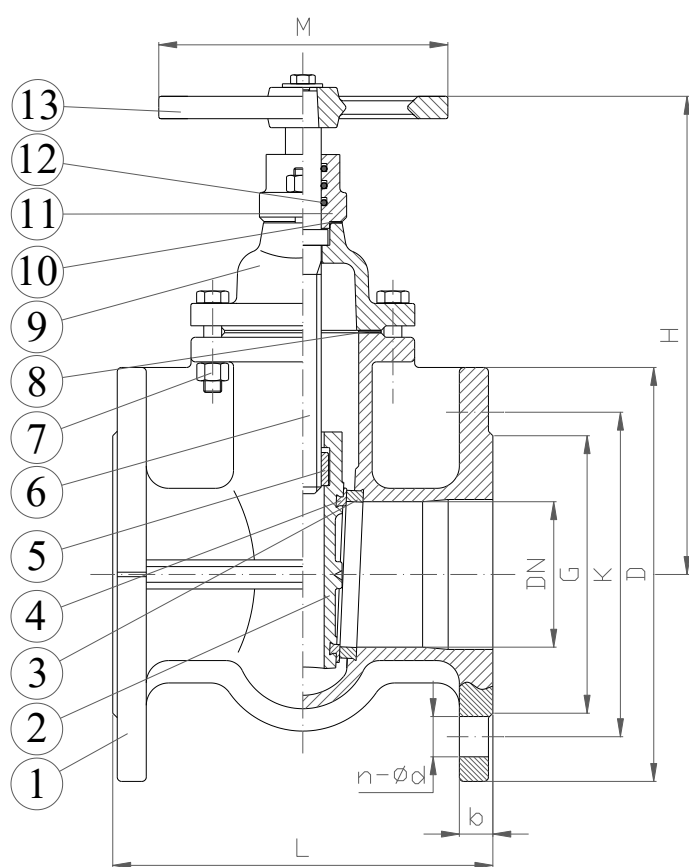

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
40	84	110	150	140	194	130	4-19	18	9.5
50	99	125	165	150	204	130	4-19	20	11.4
65	118	145	185	170	226	130	4-19	20	14
80	132	160	200	180	254	150	*8-19	22	17
100	156	180	220	190	295	185	8-19	24	24
125	184	210	250	200	351	185	8-19	26	35
150	211	240	285	210	413	195	8-23	26	45
200	266	295	340	230	498	225	8-23	26	78
250	319	350	395	250	579	245	12-23	28	105
300	370	400	445	270	679	285	12-23	28	151

\*Dostępne również z 4 otworami\*/Available also with 4 holes

#### CECHY PRODUKTU - MAIN FEATURES

<b>WYKONANIE:</b>	EN 1171 EN 1074-1 i EN 1074-2
<b>DŁUGOŚĆ ZABUDOWY:</b>	EN 558 Szereg 14
<b>KOŁNIERZE:</b>	EN 1092-2
<b>PRÓBY:</b>	EN 12266-1
<b>CIŚNIENIE ROBOCZE:</b>	10 bar (DN40 - DN300)
<b>TEMPERATURA ROBOCZA:</b>	Max. +90°C
<b>DESIGN STANDARD:</b>	EN 1171 EN 1074-1 and EN 1074-2
<b>FACE TO FACE:</b>	EN 558 Series14
<b>FLANGES:</b>	EN 1092-2
<b>TESTS:</b>	EN 12266-1
<b>WORKING PRESSURE:</b>	10 bar (DN40 - DN300)
<b>WORKING TEMPERATURE:</b>	Max. +90°C

	CZĘŚCI - PARTS	MATERIAŁY - MATERIALS
1	KORPUS BODY	EN-GJL 250 (GG-25) EN-GJL 250 (GG-25)
2	KLIN WEDGE	EN-GJL 250 (GG-25) EN-GJL 250 (GG-25)
3	PIERŚCIEŃ USZCZ. SEALING RING	MOSIĄDZ BRASS
4	PIERŚCIEŃ USZCZ. SEALING RING	MOSIĄDZ BRASS
5	NAKRĘTKA TRZPIENIA STEM NUT	MOSIĄDZ BRASS
6	TRZPIEŃ STEM	EN 1.4021 (STAL AISI 420) EN 1.4021 (SS AISI 420)
7	ŚRUBY I NAKRĘTKI BOLT AND NUT	STAL OCYNKOWANA, KL. 8.8 GALVANIZED STEEL 8.8
8	USZCZELKA POKRYWY GASKET	GRAFIT GRAPHITE
9	POKRYWA BONNET	EN-GJL 250 (GG-25) EN-GJL 250 (GG-25)
10	USZCZELKA GASKET	GRAFIT GRAPHITE
11	DŁAWNICA PACKING GLAND	EN-GJL 250 (GG-25) EN-GJL 250 (GG-25)
12	O-RING O-RING	NBR NBR
13	KÓŁKO RĘCZNE HANDWHEEL	EN-GJL 250 (GG-25) EN-GJL 250 (GG-25)

#### POWŁOKA ANTYKOROZYJNA - COATING

Zewnętrzna / wewnętrzna powłoka w kolorze niebieskim RAL 5000.

External / internal coating of blue colour RAL 5000.